


- ✓ مورد مصرف در بخش جامدات جهت میکس کامل انواع پودر
- ✓ کلیه الزامات و استانداردهای GMP و تمهیدات ایمنی و موارد اپراتوری در ساخت دستگاه لحاظ شده است
- ✓ در ظرفیت اسمی از 5 تا 2500 لیتر ساخته می شود. (60 درصد حجم کل قابل شارژ است)
- ✓ شاسی و کاور دستگاه از جنس SST-304
- ✓ تمامی قسمت های در تماس با مواد از جنس SST-316L
- ✓ تمامی قسمت های در تماس با مواد دارای صافی سطح mirror (مناسب صنایع دارویی)
- ✓ دارای گارد ایمنی و سنسور القایی درب برای حفاظت از اپراتور در برابر چرخش مخزن
- ✓ تنظیم نقطه ای توقف مخزن در وضعیت دلخواه. (به ویژه حالت تخلیه مواد)
- ✓ تمامی سیلینگ های دریچه های ورود و خروج مواد از لاستیک سیلیکون با گرید دارویی می باشد
- ✓ دارای مستندات معتبرسازی (OQ, IQ, DQ)

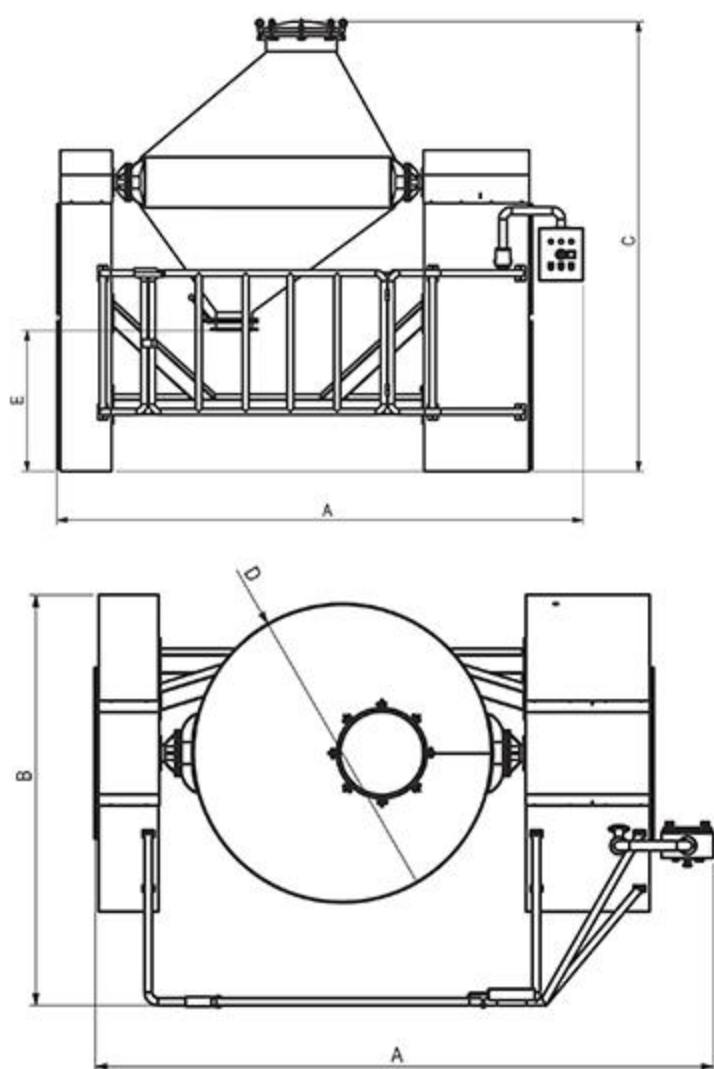

Technical Parameters									
Item		DCB50-100	DCB200	DCB400	DCB600	DCB800	DCB1200	DCB1500	DCB2000
Container Volume	(L)	50-100	200	400	600	800	1200	1500	2000
Capacity	(kg)	25-50	100	200	300	400	600	750	1000
Mixing Speed	RPM	5-20	5-20	5-20	5-10	5-10	5-10	3-8	3-8
Mixing Power	Kw	1.1	1.1	1.5	1.5	2.2	4	7.5	7.5
Weight	Kg	170	200	230	480	480	600	900	1000
Size of Installation	A(mm)	1000	1930	2100	2200	2500	2660	3120	3200
	B(mm)	1200	1400	1400	1430	1700	2000	2070	2320
	C(mm)	1450	2010	2010	2300	2400	2700	2780	2860
	D(mm)	630	780	960	1080	1200	1400	1500	1680
	E(mm)	720	870						